

Curso de HTML

Rone Ilídio

HTML


- HyperText Mark-up Language
- Linguagem criação de páginas
- Apresenta informações
- Formada por tags, exemplo:
 - Tag H1: `<h1>` dados marcados com h1 `</h1>`

- Interessante:

Acesse qualquer página na internet e peça para
exibir o código fonte

Página Básica

```
<html>  
  <head>  
    <title> Título da página </title>  
  </head>  
  <body>  
    Conteúdo da página.  
  </body>  
</html>
```

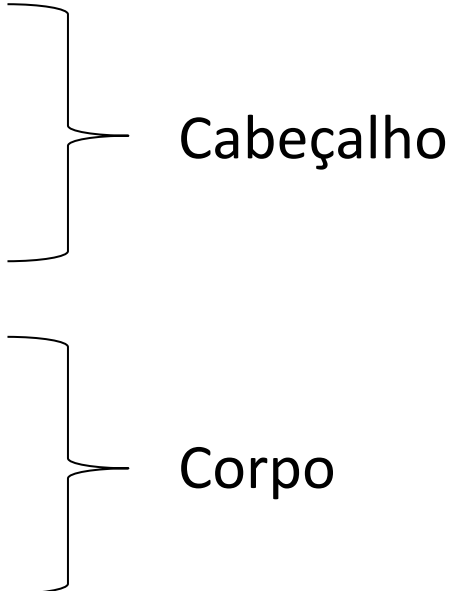


Cabeçalho

Corpo

Página Básica

- Salve com o nome: paginabasica.html ou paginabasica.htm
- Dê dois cliques sobre o arquivo, resultado:

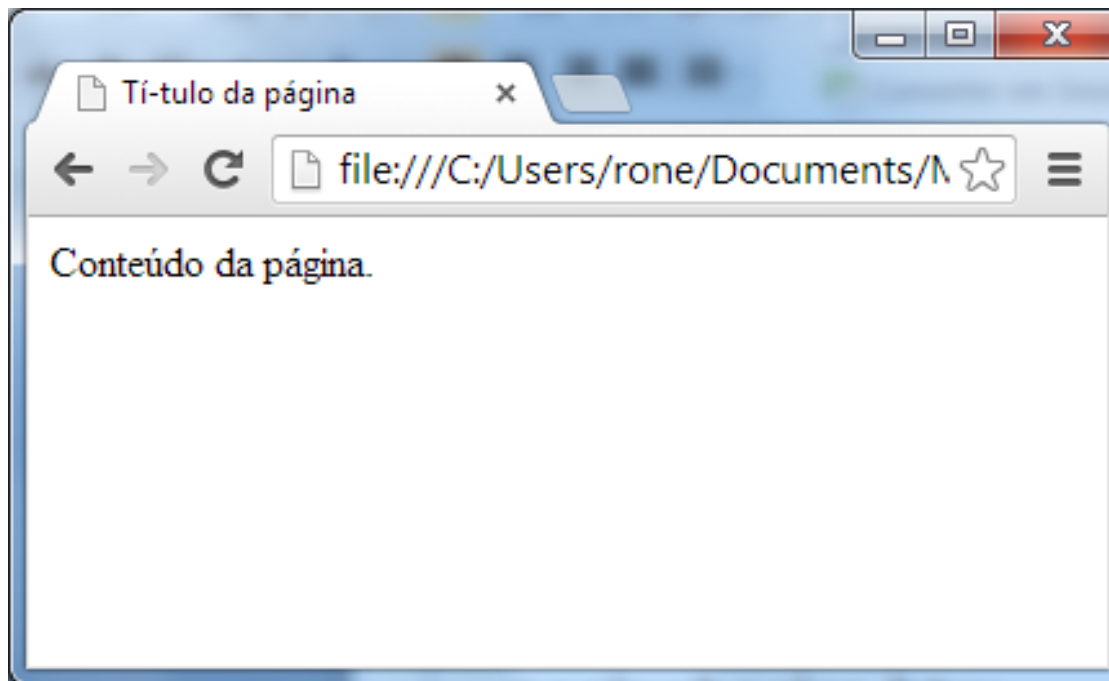

Tags Básicas

- Toda tag tem o formato:
 - `<nome> ... Conteúdo ... </nome>`
- `<html> ... </html>` : delimita o conteúdo html
- `<head> ... </head>`: cabeçalho
- `<title> ... </title>`: título que aparece na guia da página
- `<body> ... </body>`: onde a página é criada

Atributos

- Atributos são as características de uma tag
- São colocados dentro da tag
`<nometag atributo1="valor1" ...> Texto </nometag>`
- Exemplo:
 - `<body>...</body>` : seus atributos alteram toda a parte física do documento, isto é, o que deve ser exibido pelo Browser.

Atributos <body> ... </body>


- **BACKGROUND:** imagem de fundo
- **BGColor:** cor de fundo
- **TEXT:** cor do texto
- **LINK:** define a cor dos links ainda não visitados
- **VLink:** define a cor dos links já visitados nos últimos x dias onde x é um valor definido pelo usuário em seu browser
- **ALink:** define a cor dos links no instante em que são clicados pelo usuário
- **BGProperties:** deve ter o valor "fixed". Indica que o fundo da página é fixo, isto é, não "rola" junto com o conteúdo da página
- **LeftMargin:** especifica uma quantidade de espaço (em pixels) a ser deixada como margem esquerda do documento
- **TopMargin:** especifica uma quantidade de espaço (em pixels) a ser deixada como margem superior do documento

Atributos <body> ... </body>

```
<html>
  <head>
    <title>Atributos Body</title>
  </head>
  <body background="imagens\fundo.jpg" link="blue"
vlink="purple" alink="red" bgproperties="fixed"
bgcolor="white " text="white" topmargin="100"
leftmargin="100">
    <p><a href="http://www.ronepage.com">Oi! Eu sou um
link!</a>
    <p>Texto em branco, como foi definido na tag body.
  </body>
</html>
```


Atributos <body> ... </body>

- Resultado

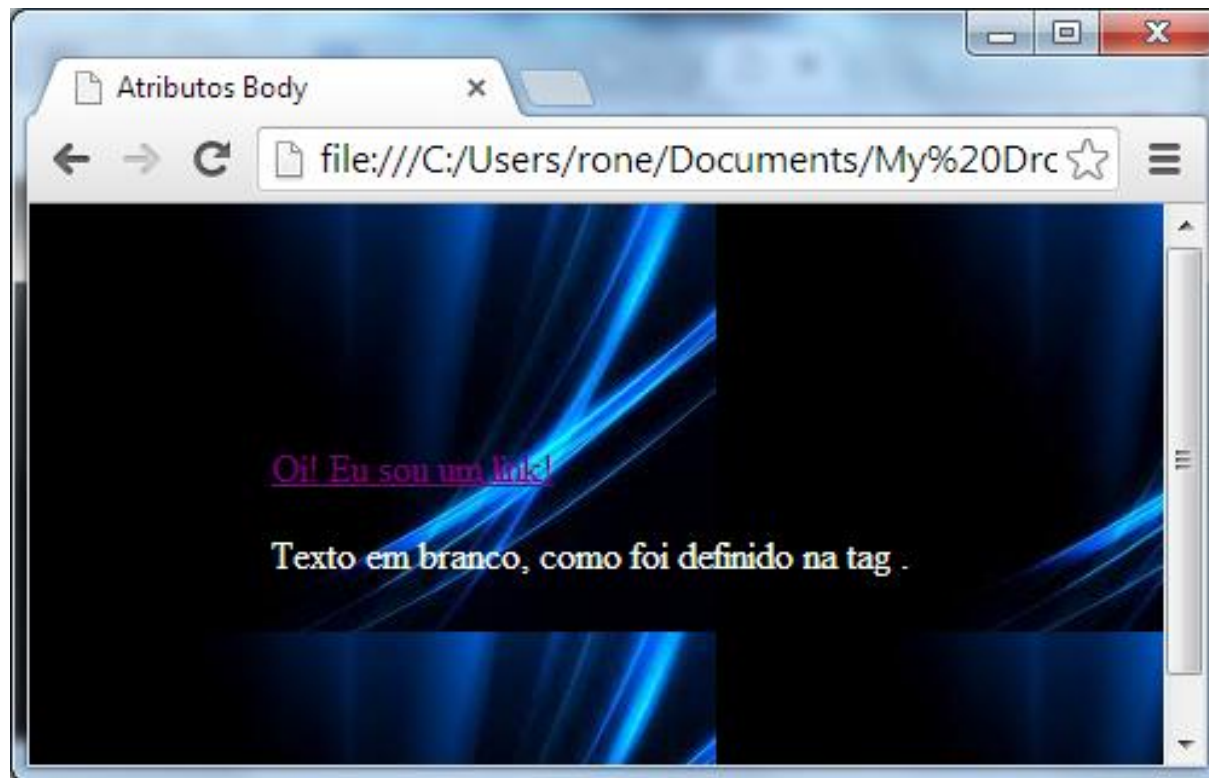

Mais Tags

- `<p>` → define um parágrafo; o uso do `</p>` é opcional
- `<i>...</i>` ou `<em>...</em>` : *itálico*
- `<b>...</b>` ou `<strong>...</strong>`: **negrito**
- `<u>...</u>` : sublinhado
- `<strike>...</strike>` : com traço
- `<sub>...</sub>` : subscripto
- `<sup>...</sup>` : sobrescrito
- `<blockquote> ... </blockquote>` → indentação
- `<br>` → quebra de linha, não fecha
- `<hr>` → define uma linha horizontal


Obs: tags que não fecham são denominadas tags de comando.

Mais Tags

```
<html>
  <head>
    <title> Exemplos de Tags </title>
  </head>
  <body>
    <p>Meu primeiro parágrafo.
    <p>Meu segundo parágrafo.
    <p><i> Itálico com a tag i </i> ou <em> Itálico com a tag em </em>
    <p><b> Negrito com a tag b</b> ou <strong> Negrito com a tag strong </strong>
    <p><b><i>Parágrafo em negrito e itálico</i></b>
    <p><u> Sublinhado </u>
    <p><strike> Com traço</strike>
    <p> Agora <sub> Subscrito </sub>
    <p> Agora <sup> Sobrescrito </sup>
    <p>Começa em uma linha<br>mas termina na outra.
    <hr>
    <p>Inseriu uma linha horizontal acima.
    <blockquote>Indentação</blockquote>
  </body>
</html>
```

Mais Tags

- Resultado:

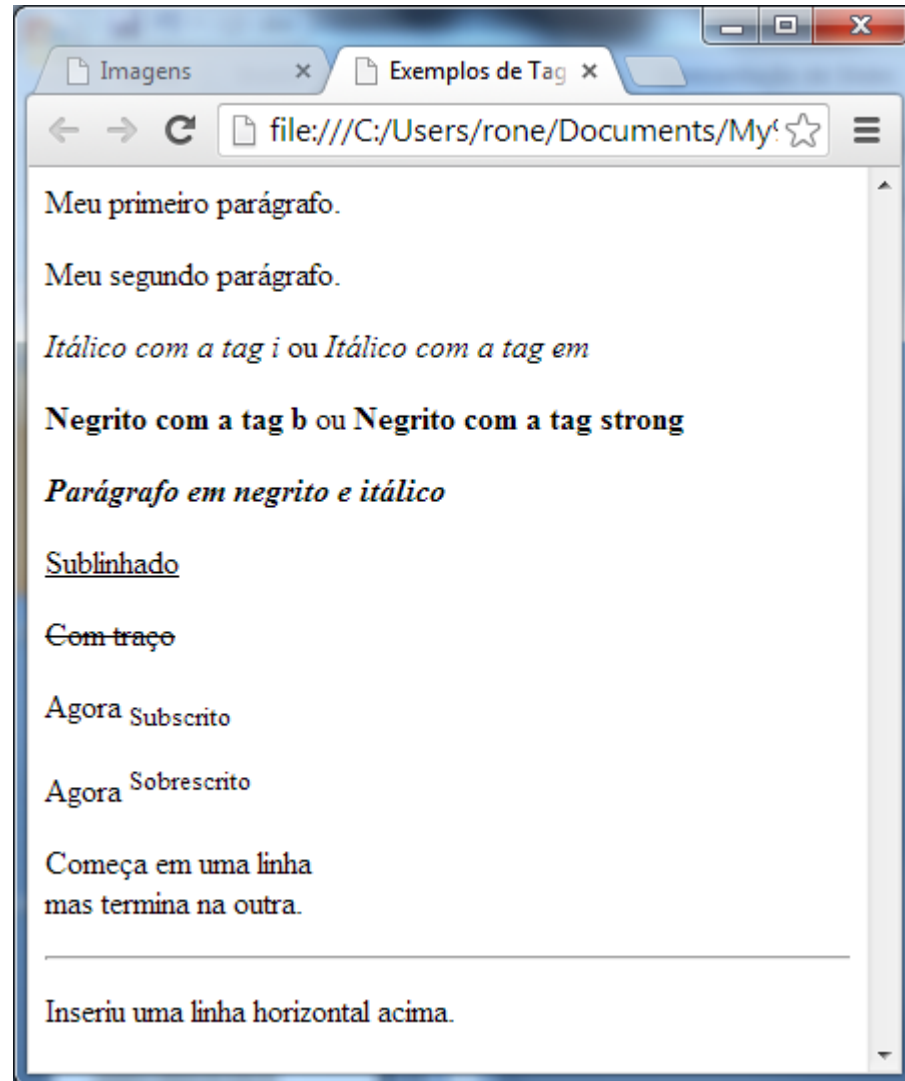

Títulos e Subtítulos


- Definido pela tag `<hn></hn>`, n variando de 0 a 6
- Tamanho padrão da fonte:
 - h1 - 24 pt
 - h2 - 18 pt
 - h3 - 14 pt
 - h4 - 12 pt
 - h5 - 10 pt
 - h6 - 8 pt

Títulos e Subtítulos

```
<html>
  <head>
    <title> Títulos e Subtítulos</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Este é o cabeçalho de nível 1</h1>
    <h2>Este é o cabeçalho de nível 2</h2>
    <h3>Este é o cabeçalho de nível 3</h3>
    <h4>Este é o cabeçalho de nível 4</h4>
    <h5>Este é o cabeçalho de nível 5</h5>
    <h6>Este é o cabeçalho de nível 6</h6>
  </body>
</html>
```

Títulos e Subtítulos

- Resultado

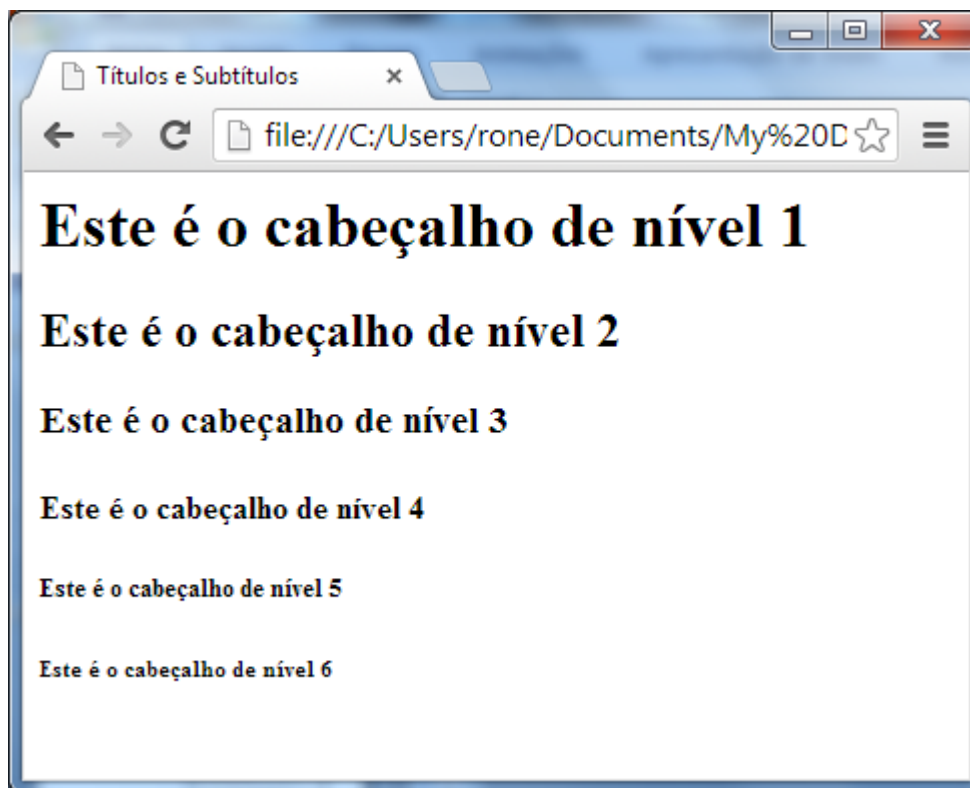

Títulos e Subtítulos


- Três alinhamentos possíveis: "LEFT", "CENTER" e "RIGHT"
- **Exemplo:**
 - <h1 align="left">Texto Um</h1>
 - <h2 align="center">Texto Dois</h2>
 - <h3 align="right">Texto Três</h3>

Itens e Itens Numerados

- Lista de itens
 - `<ul>` → início de uma lista de itens
 - `<li> ... </li>` → item
 - `</ul>` → fim da lista
- Lista numerada
 - `<ol>` início da lista numerada
 - `</ol>` fim da lista numerada

Itens e Itens Numerados

```
<html>
  <head>
    <title> Itens e Itens Numerados </title>
  </head>
  <body>
    <p> Lista de Itens
    <ul>
      <li>Primeiro item da lista</li>
      <li>Segundo item da lista</li>
      <li>Terceiro item da lista</li>
    </ul>
    <p> Lista Numerada
    <ol>
      <li>Primeiro item da lista</li>
      <li>Segundo item da lista</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

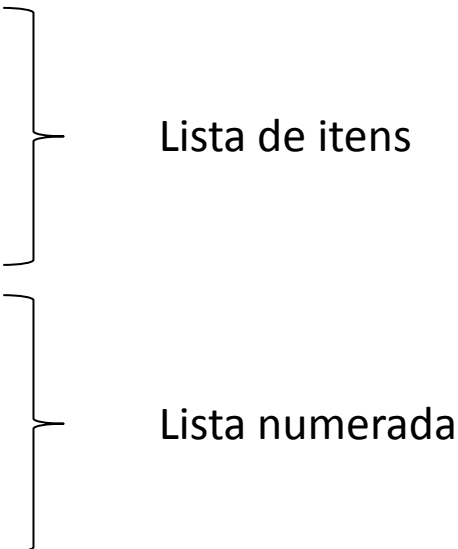


Lista de itens

Lista numerada

Itens e Itens Numerados

- Resultado:

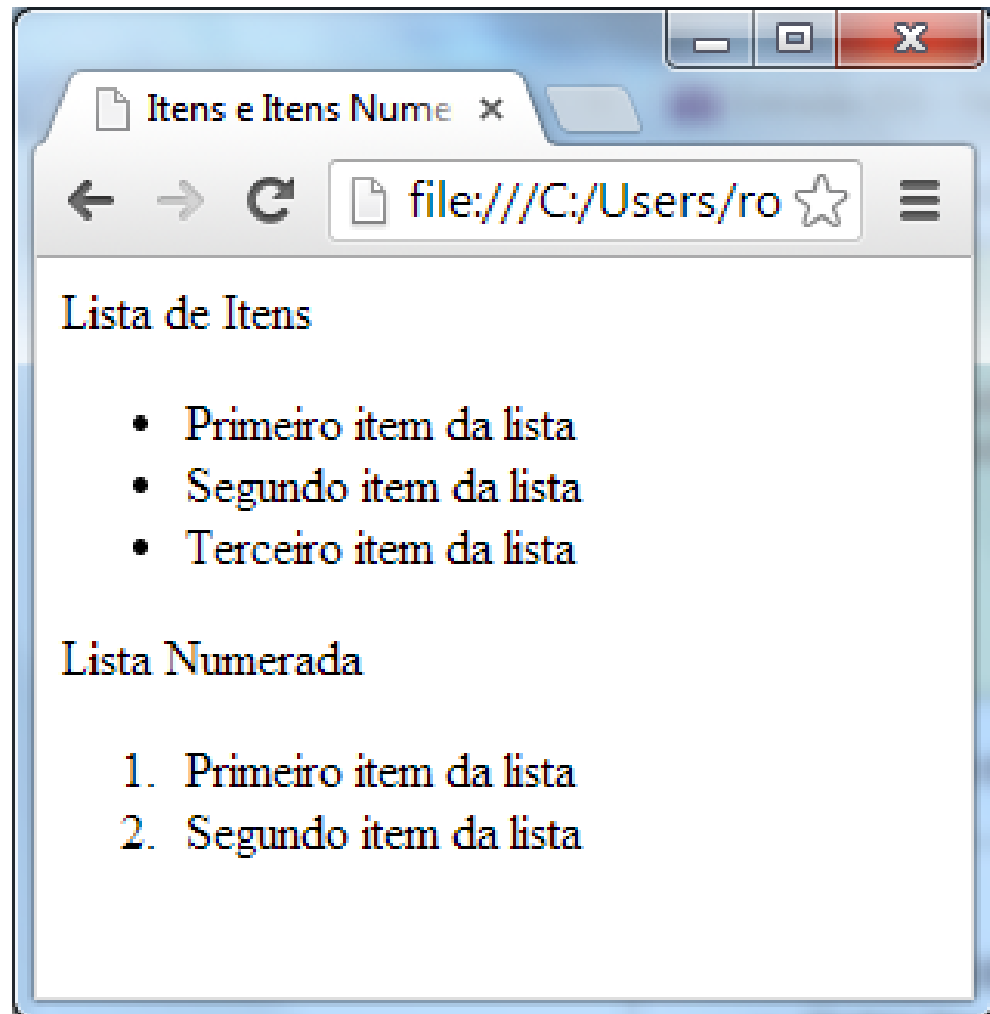

Fonte


- `<font> ... </font>` → altera a fonte
- Possui 3 atributos:
 - size: varia de 0 a 7
 - color: rgb, nome or hexadecimal
 - face: nome da fonte
- Os valores dos atributos ficam entre “aspas”
- A fonte padrão, na maioria dos navegadores, é Times New Roman

Fonte

```
<html>
  <head>
    <title> Fontes </title>
  </head>
  <body>
    <font color="#990000"><p>Texto na cor #990000</font>
    <br>
    <font color="red"><p>Texto em vermelho</font>
    <br>
    <p><font face="Georgia, Arial, Garamond">Mudou a fonte.</font>
    <br>
    <p><font face="Tahoma" size="6" color="green">Mudou a fonte novamente. </font>
  </body>
</html>
```

Fonte

- Resultado:

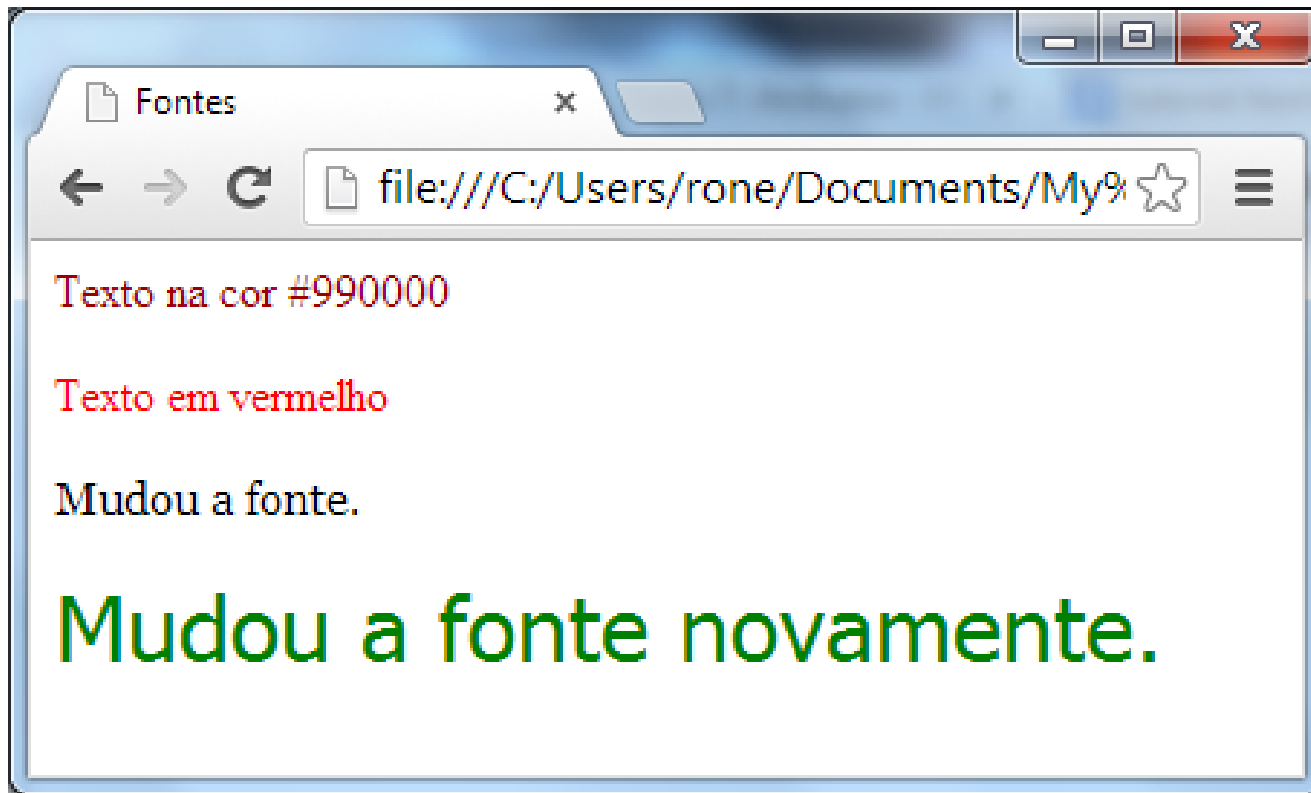

Imagens

- Tag de comando
- Atributo src="nomedaimagem.jpg"
 - Ex:
 - src: contém o nome da imagem (se estiver na mesma pasta da página) ou o link da imagem
 - width: largura em pixels
 - height: altura em pixels
- É interessante criar uma pasta contendo todas as imagens

Imagens

```
<html>
  <head>
    <title> Imagens </title>
  </head>
  <body>
    <p>Gif animado.
    <p>
    <p>Imagem .jpg
    <p>
    <p>Imagem em um endereço na Web
    <p>
  </body>
</html>
```


Imagens\imagens.html

Obs: as figura estão na pasta figuras

Imagens

- Resultado

Gif animado

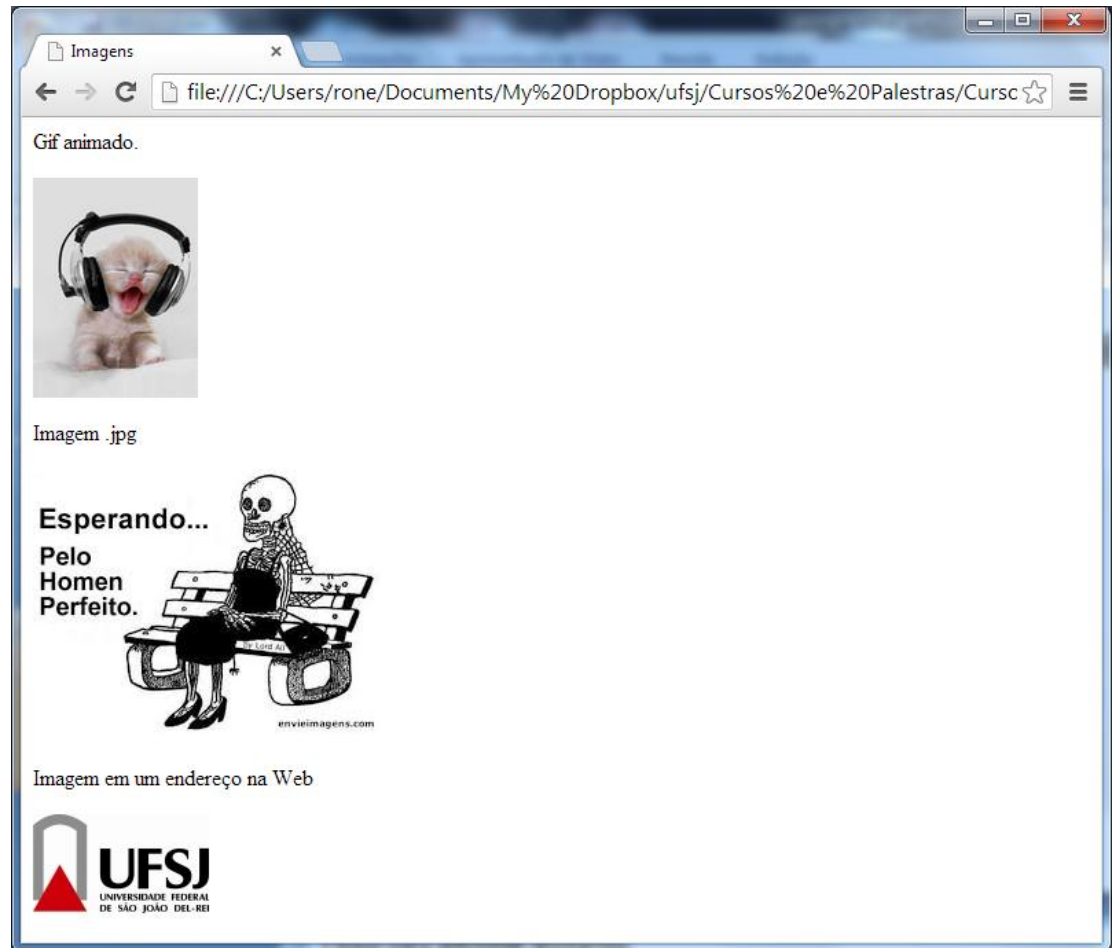

Caracteres Especiais

- Existem códigos para exibição de alguns caracteres especiais
- Evita que navegadores diferentes interpretem o mesmo símbolo de forma diferente
- Mais utilizado: → espaço
- Lista


<http://erikasarti.net/html/acentuacao-caracteres-especiais/>

Caracteres Especiais

```
<html>  
  <head>  
    <title> Caracteres Especiais </title>  
  </head>  
  <body>  
    <p> Espaço            entre as palavras.  
    <p> &raquo;  
    <p> &laquo;  
    <p> &euro;  
    <p> &frac{1}{2};  
    <p> &neq;  
    <p> &alpha;  
  </body>  
</html>
```

Caracteres Especiais

- Resultado

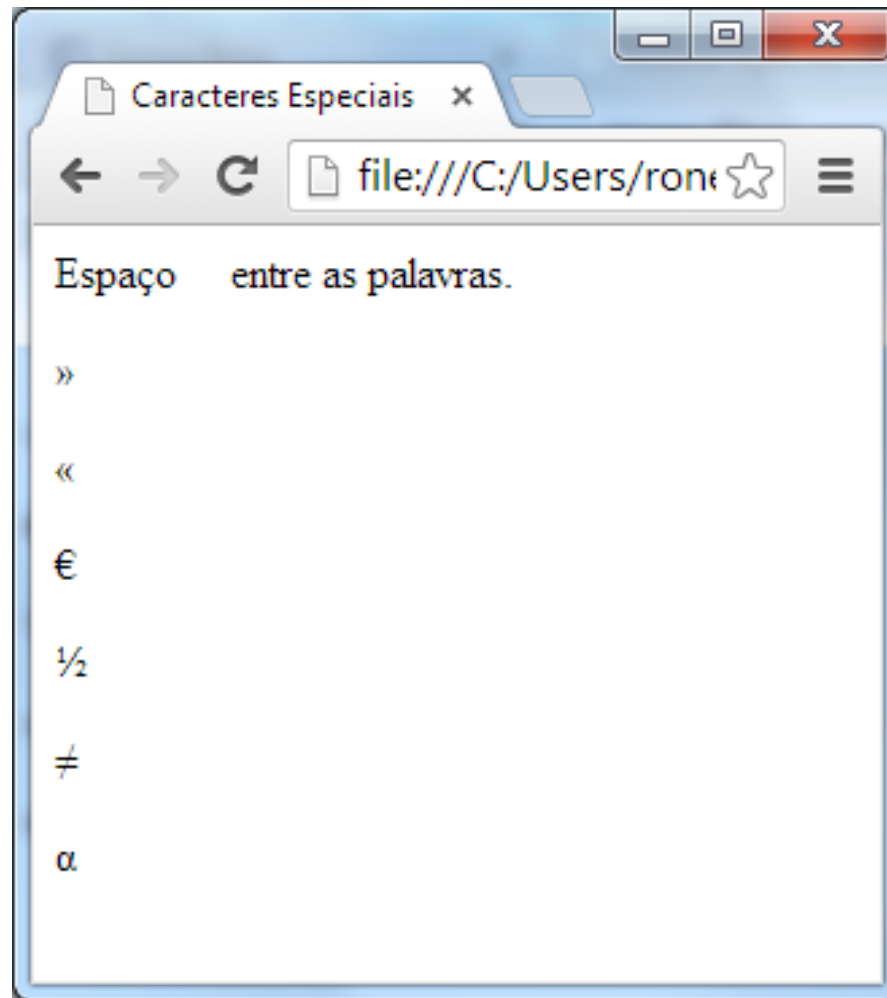

Link

- Direciona o navegador a uma outra página, arquivo, imagem, etc.
- Pode ser:
 - Texto
 - Botão
 - Imagem
- Ex
 - `<a href="http://www.ronepage.com"> Clique </a>`

Link

```
<html>
  <head>
    <title> Imagens </title>
  </head>
  <body>
    <p>Link para uma página externa, clique
    <a href="http://www.ronepage.com">aqui</a>.
    <p>Link para uma página local, clique <a href="pagina2.html"> aqui </a>.
    <p>Link para um <a href="arquivos\arquivoqualquer.zip">arquivo</a>.
    <p>Link que aparecerá em <a href="http://www.ronepage.com"
                                about="blank">outra guia</a>.

    <p>Imagem como link
    <p><a href="http://www.ufsj.edu.br"></a>
  </body>
</html>
```

Link\pagina1.html

Link

```
<html>  
  <head>  
    <title> Página 2</title>  
  </head>  
  <body>  
    Página 2. <a href="pagina1.html"> Voltar </a>  
  </body>  
</html>
```

Link

- Resultado:

Obs: clique nos links



Link Interno

- Link para um ponto dentro da própria página
- Utilizado quando a página é grande (utiliza barras de rolagem)
- Utiliza-se o atributo *id* da tag <p>
- Exemplo

Link Interno

```
<html>
  <head><title>Link Interno</title>
</head>
<body>
  <p><a href="#ponto1">Link para o ponto 1</a>
  <p><a href="#ponto2">Link para o ponto 2</a>


  <p id="ponto1">Ponto 1
  <p>Texto texto texto texto

  <p id="ponto2">Ponto 2
  <p>Texto texto texto texto
</body>
</html>
```

Link\linkinterno.html

Link Interno


- Resultado
- Obs: reduza o tamanho da janela do navegador (como na figura) para conseguir ver o efeito dos links internos.
- Clique nos links

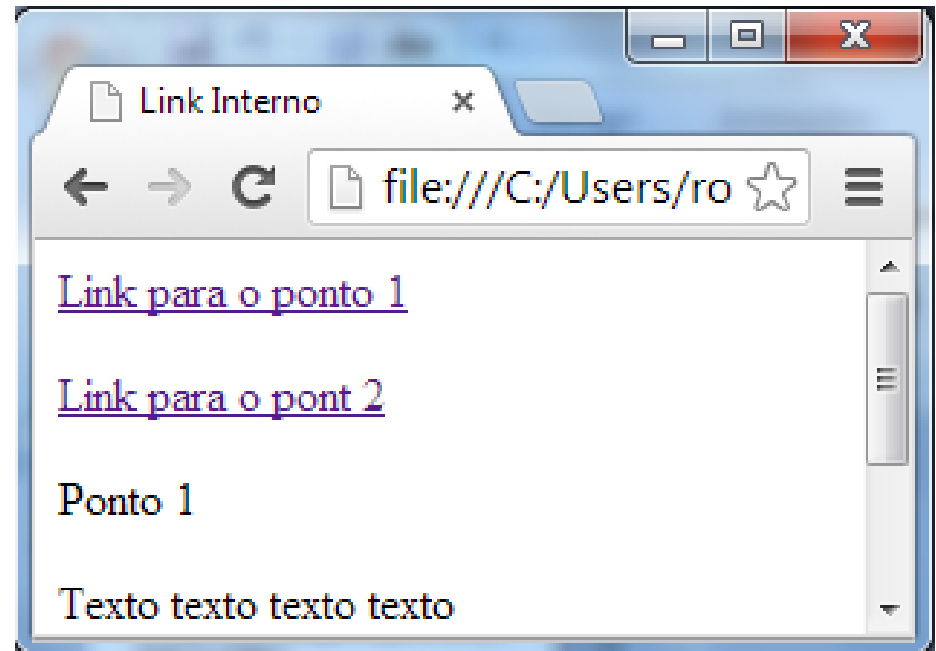

Tabelas


- Tabelas são criadas basicamente por 3 tags:
 - `<table>...</table>`: início e fim da tabela
 - `<tr>...</tr>`: início e fim de uma linha
 - `<td>...</td>`: início e fim de um campo
- Entre `<td>...</td>` coloca-se o conteúdo a ser exibido
- O atributo `border` define a espessura da borda
- Veja exemplo

Tabelas

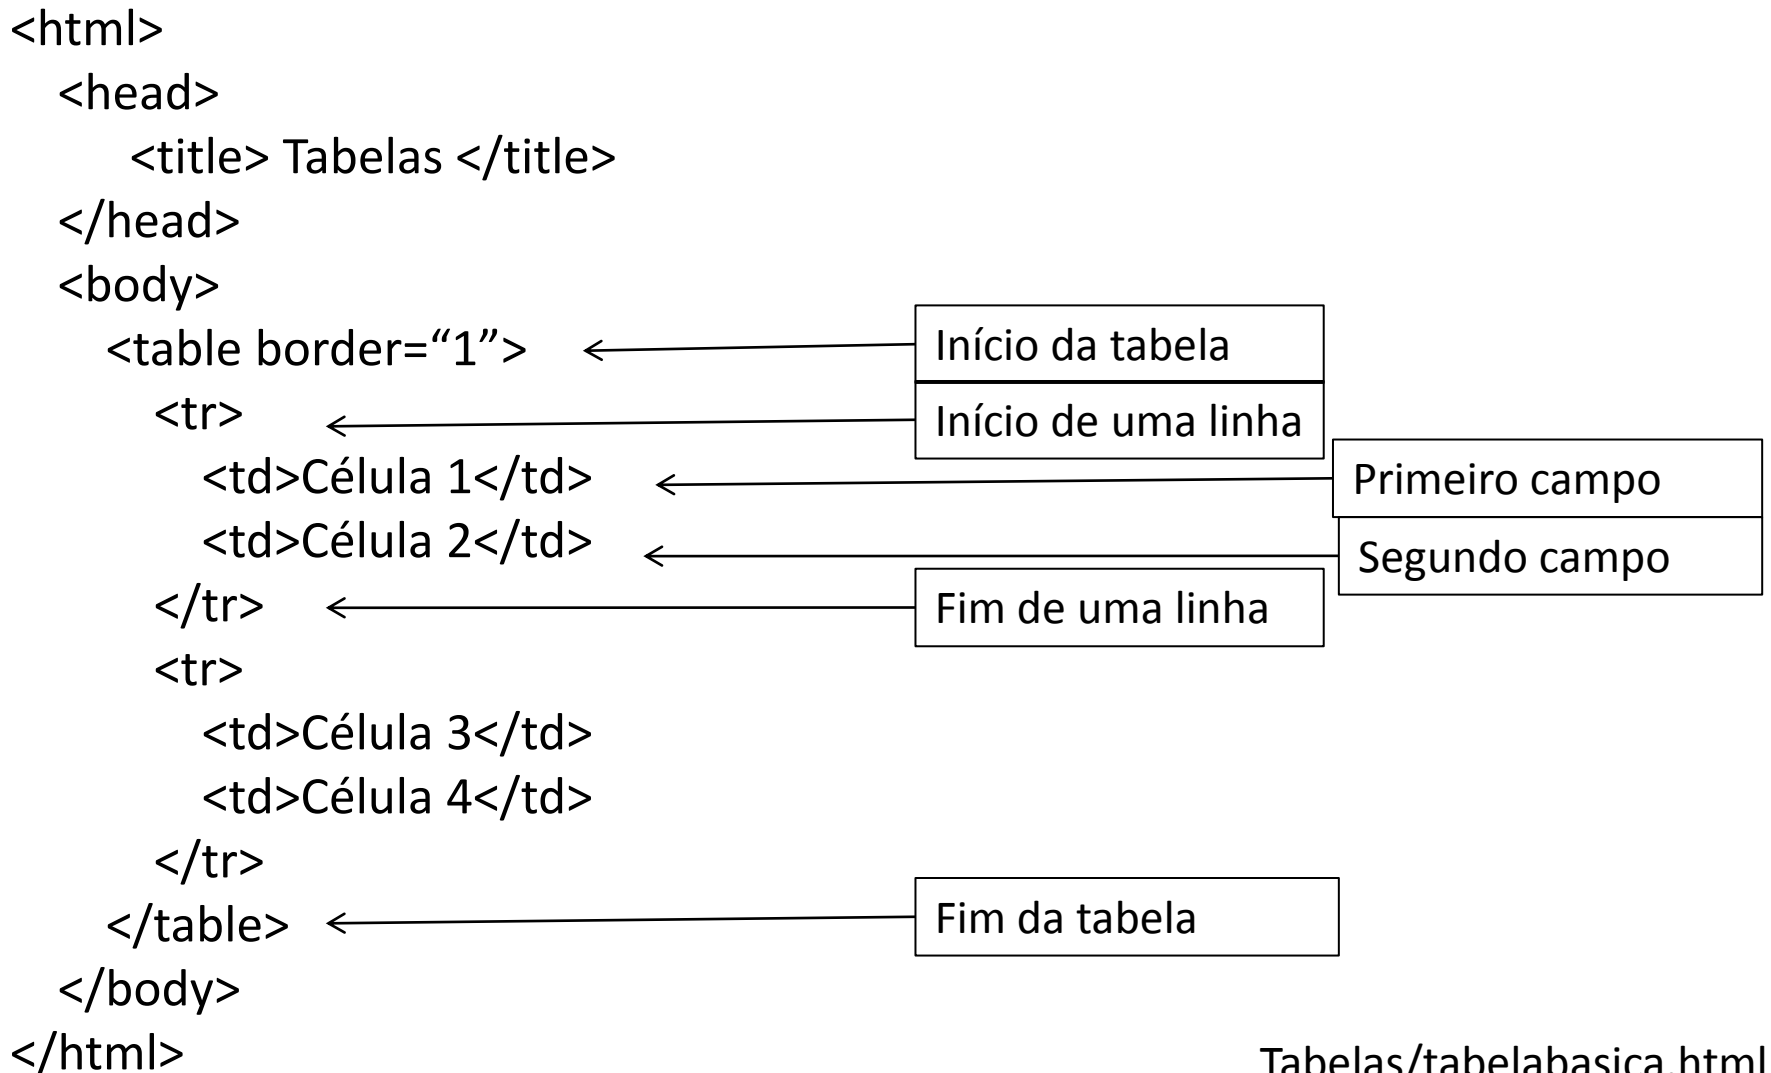

Tabelas

- Resultado

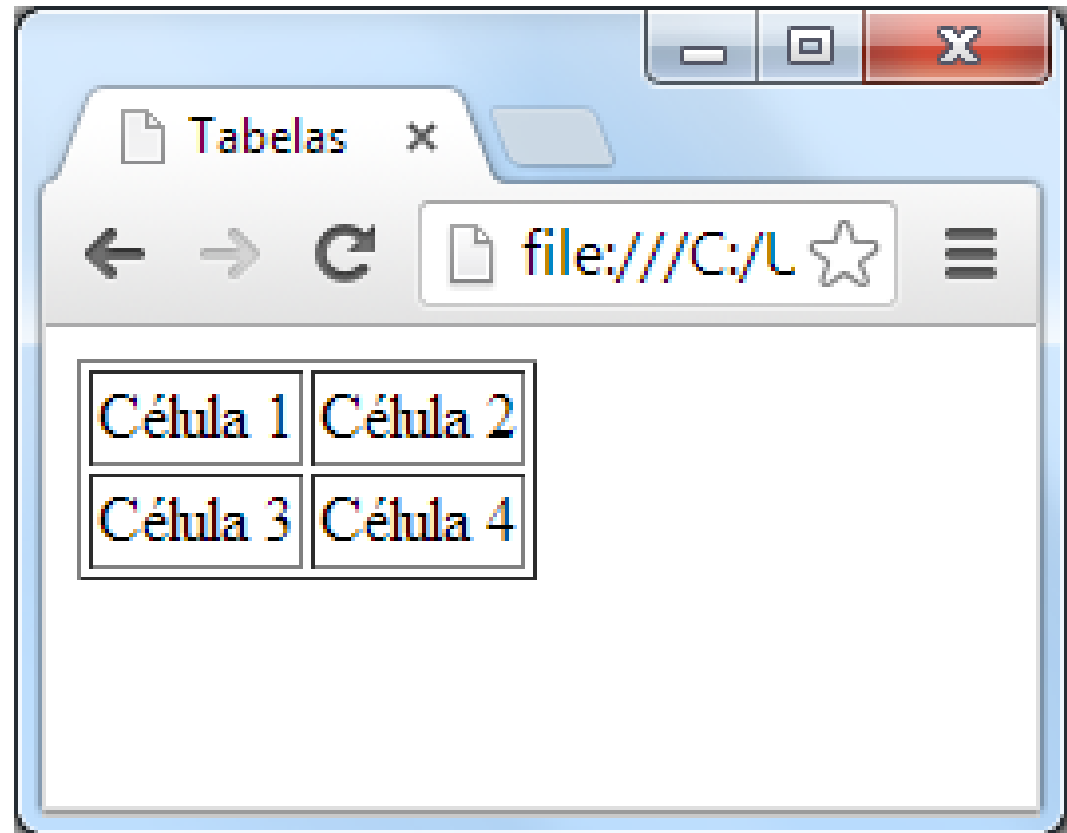

Tabelas


- Atributos da tabela:
 - `<table border="1" width="300" height="120">`
 - width: define a largura em pixels
 - height: define a altura em pixels
 - `<td align="left|right|center" valign = "top|middle|bottom|baseline"> Célula 1 </td>`
 - align: alinhamento horizontal
 - valign: alinhamento vertical
 - `<td style="font-size:300%">Célula 2 </td>`
 - style: estilo da fonte
 - `<td bgcolor="yellow">Célula 3</td>`
 - Bgcolor: background color
 - `<td background="figuras/vermelho.jpg">`
 - background: nome da figura que aparecerá como fundo; também pode ser utilizado a tag `<table>`

Tabelas

```
<html>
  <head>
    <title> Tabela Modificada </title>
  </head>
  <body>
    <table border="1" width="300" height="120">
      <tr>
        <td align="left" valign="middle">Célula 1</td>
        <td style="font-size:300%">Célula 2 </td>
      </tr>
      <tr>
        <td bgcolor="yellow">Célula 3</td>
        <td background="figuras/vermelho.jpg">Célula 4 </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```


Tabelas

- Resultado

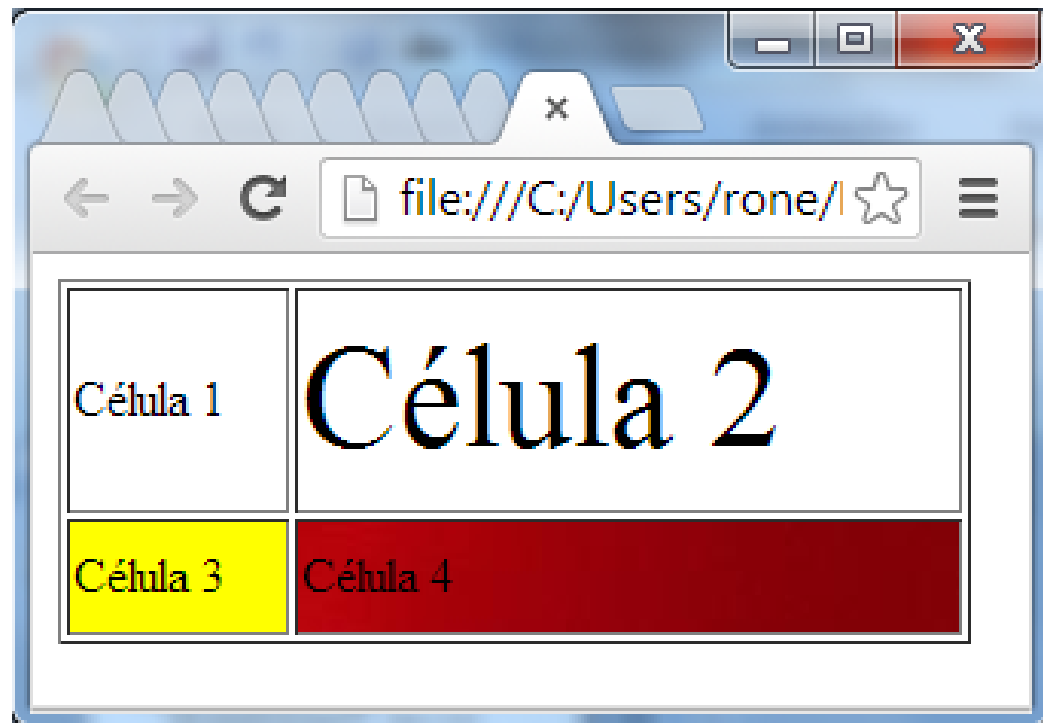

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the file path `file:///C:/Users/rone/`. The browser displays a table with four cells. The first cell is labeled 'Célula 1'. The second cell is labeled 'Célula 2' and is significantly larger than the others. The third cell is labeled 'Célula 3' and has a yellow background. The fourth cell is labeled 'Célula 4' and has a dark red background.

Célula 1	Célula 2
Célula 3	Célula 4

Tabelas

- Mesclar de linhas e colunas
 - colspan: unir colunas
 - rowspan: unir linhas
 - Obs: ambos são atributos de <td>
- Atenção com o número de linhas e colunas na tabela

Tabelas

```
<html>
  <head>
    <title> Unir Colunas</title>
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <tr>
        <td colspan="3">Célula 1</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Célula 2</td>
        <td>Célula 3</td>
        <td>Célula 4</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```


Tabelas\tabelaunircolunas.html

```
<html>
  <head>
    <title> Unir Linhas</title>
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <tr>
        <td rowspan="3">Célula 1</td>
        <td>Célula 2</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Célula 3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Célula 4</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Tabelas\tabelaunirlinhas.html


Tabelas

- Resultado

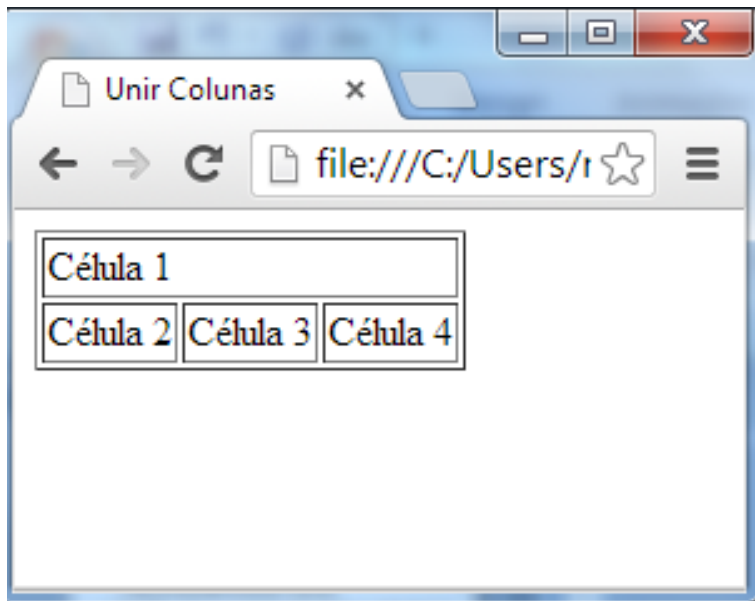

A screenshot of a web browser window titled "Unir Colunas". The address bar shows a file path: file:///C:/Users/... The browser displays a table with 2 rows and 3 columns. The first row contains "Célula 1" in the first column, and the second row contains "Célula 2", "Célula 3", and "Célula 4".

Célula 1		
Célula 2	Célula 3	Célula 4

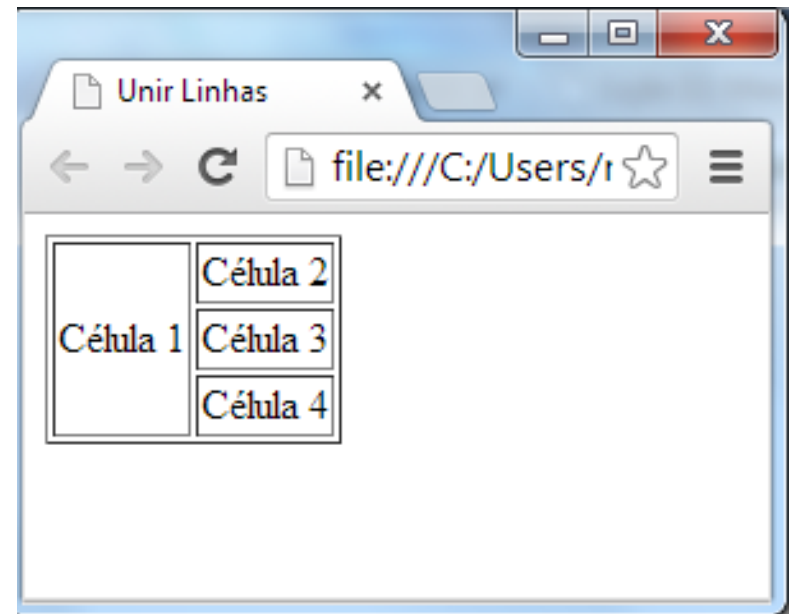

A screenshot of a web browser window titled "Unir Linhas". The address bar shows a file path: file:///C:/Users/... The browser displays a table with 3 rows and 2 columns. The first column contains "Célula 1" in the first, second, and third rows. The second column contains "Célula 2", "Célula 3", and "Célula 4" in the first, second, and third rows respectively.

	Célula 2
Célula 1	Célula 3
	Célula 4

Frames

- Divisão da página
- Útil para modificar somente parte da página
- Substitui `<body> ... </body>`
- Duas tags e principais atributos
 - `<frameset> ... </frameset>`: define a divisão
 - `rows="X%,Y%"`: divisão em linhas (número de linhas)
 - `cols="X%,Y%"`: divisão em colunas (número de colunas)
 - `border`: tamanho da borda
 - `<frame> ... </frame>`: define cada parte da divisão
 - `src`: arquivo que aparecerá no frame
 - `name`: nome do frame (importante para links)
 - `noresize`: se colocado, o frame não muda de tamanho
 - `scrolling`: "yes" ou "no", barra de rolagem ou não (se necessário)

Frames

```
<html>
  <head>
    <title>Dois Frames</title>
  </head>
  <frameset rows="30%,*" border="1" >
    <frame name="sup" scrolling="no" src="superior.html" noresize>
    <frame name="inf" src="inferior.html" >
  </frameset>
  <noframes>
    <body>
      <p>Esta página usa quadros mas seu navegador não aceita quadros.
    </body>
  </noframes>
</html>
```

Frames

```
<html>
  <head>
    <title> Página Superior </title>
  </head>
  <body>
    <p><a href="http://www.ufsj.edu.br" target="inf">
      Link para a UFSJ </a>
    <p><a href="http://www.ronepage.com" target="inf">
      Link para a RonePage </a>
  </body>
</html>
```

Frames\doisframes\superior.html


```
<html>
  <head>
    <title> Página Inferior </title>
  </head>
  <body>
    Conteúdo da página inferior.
  </body>
</html>
```

Frames\doisframes\inferior.html

Frames

- Resultado

Clique nos links

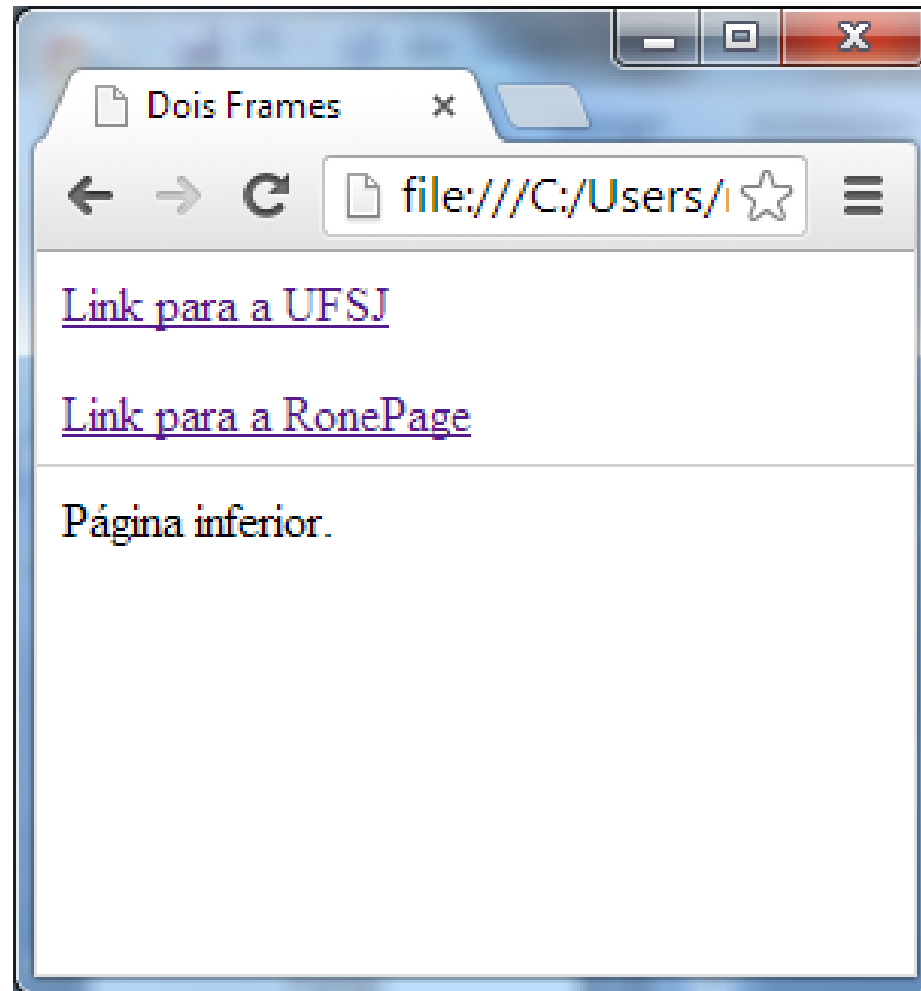

Frames

- Criação de menu e alteração de somente uma página
- 5 arquivos:
 - index.html: contém a estrutura dos frames
 - menu.html: menu esquerdo
 - topo.html: frame superior
 - principal.html: frame principal
 - outropagina.html: frame principal

Frames

```
<html>
  <head>
    <title>Menu em Frames</title>
  </head>
  <frameset rows="30%,*" border="1" >
    <frame name="sup" scrolling="no" src="topo.html" noresize>
    <frameset cols="30%,*" border="1">
      <frame name="esquerdo" src="menu.html">
      <frame name="princ" src="principal.html">
    </frameset>
  </frameset>
  <noframes>
    <body>
      <p>Esta página usa quadros mas seu navegador não aceita quadros.
    </body>
  </noframes>
</html>
```

Frames

```
<html>
  <head>
    <title> Página Superior </title>
  </head>
  <body>
    <center>
      <h3>Conteúdo da página superior</h3>.
    </center>
  </body>
</html>
```

Frames

```
<html>  
  <head>  
    <title> Página Principal</title>  
  </head>  
  <body>  
    Conteúdo da página principal.  
  </body>  
</html>
```

Frames

```
<html>
  <head>
    <title> Outra Página</title>
  </head>
  <body>
    <p>Conteúdo da outra página.
    <p><a href="principal.html">Voltar</a>
  </body>
</html>
```

Frames


```
<html>
  <head>
    <title> Página Inferior </title>
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <tr>
        <td> <h3> Menu </h3> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td> <a href="outrapagina.html" target="princ"> Link para outra página </a>
      </td>
      </tr>
      <tr>
        <td> <a href="http://www.ronepage.com" target="princ"> RonePage </a></td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Frames\tresframes\menu.html

Frames

- Resultado

Clique no 1º link

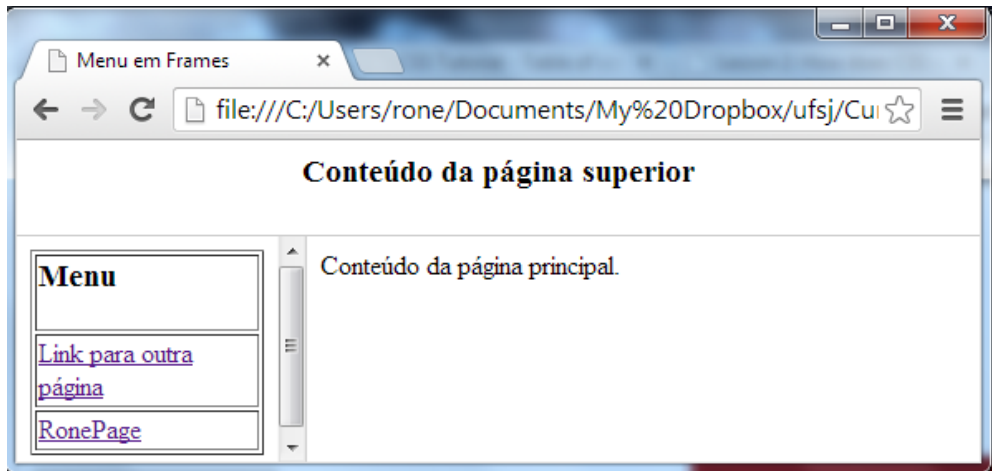

O resultado do clique aparece aqui



Formulário

- Define um região onde são inseridos itens como:
 - Caixas de texto
 - Botões
 - Listas
- Formulário são utilizados para criação de páginas dinâmicas para PHP, ASP, JSP, etc.

Formulário

- <input>: define os componentes
- Podem ser:
 - TEXT: caixa de texto
 - PASSWORD: caixa de texto para senha
 - CHECKBOX: seleção múltipla
 - HIDDEN: campo texto escondido
 - RADIO: seleção exclusiva
 - BUTTON: botão
 - SUBMIT: botão de submissão
 - RESET: botão de reset

Formulários


- Atributos:
 - TYPE: tipo
 - NAME: nome
 - SIZE: número de caracteres visíveis no TEXT
 - VALUE: valor exibido na tela
 - CHECKED: true ou false, para checkbox e radio
 - MAXLENGTH: número de caracteres aceitos no TEXT
 - ALIGN: alinhamento em relação ao texto

Formulários

```
<html>
  <head>
    <title>Formulário</title>
  </head>
  <body>
    <form method="get">
      <p>TEXT <input type="text" name="T1" size="20">
      <p>PASSWORD <input type="password" name="T2" size="20">
      <p>CHECKBOX <input type="checkbox" name="T3" size="20" value="checkbox">
      <p>HIDDEN <input type="hidden" name="T4" size="20" value="hidden">
      <p>RADIO <input type="radio" name="T5" size="20" value="radio">
      <p>BUTTON <input type="button" name="B1" size="20" value="button">
      <p>SUBMIT <input type="submit" value="Submit" name="B2">
      <p>RESET <input type="reset" value="Reset" name="B3">
    </form>
  </body>
</html>
```

Formulários

- Resultado

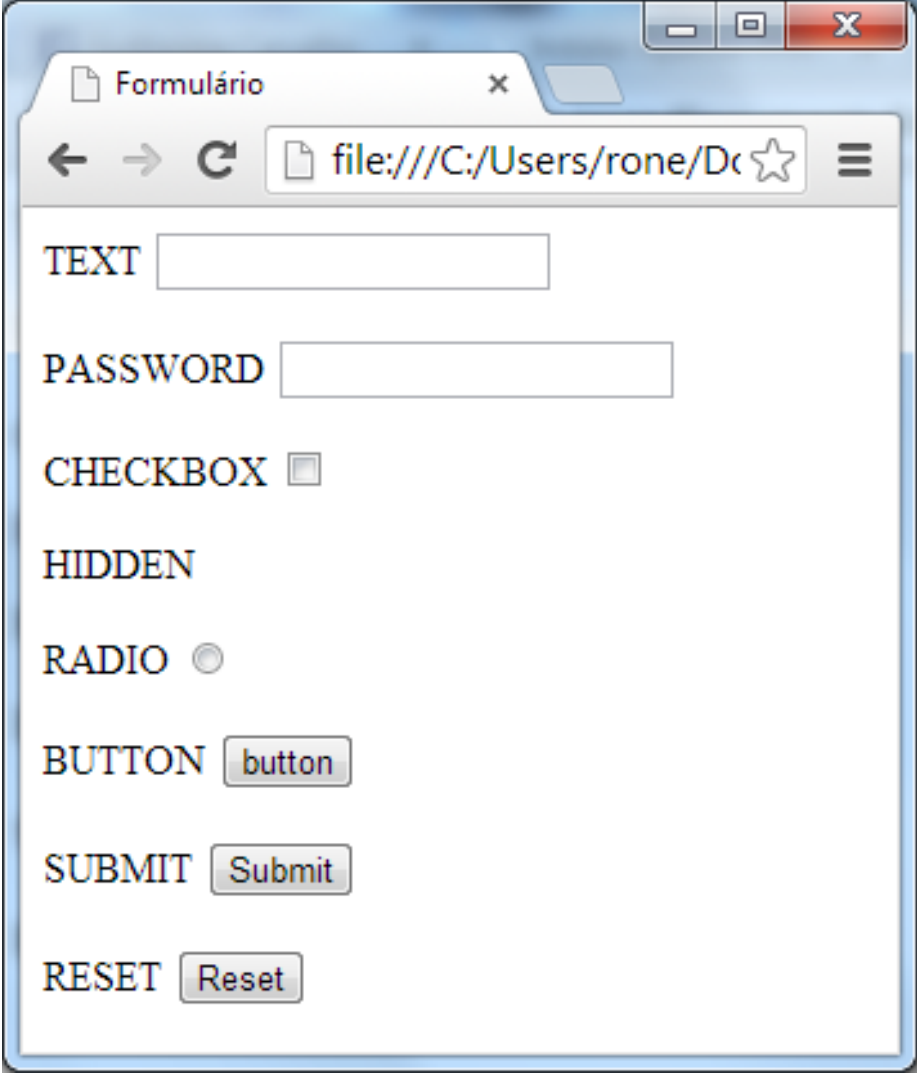

A screenshot of a web browser window titled "Formulário". The address bar shows a local file path: "file:///C:/Users/rone/Dc". The form contains the following elements:

- TEXT: A single-line text input field.
- PASSWORD: A single-line password input field.
- CHECKBOX: A checkbox control.
- HIDDEN: A hidden input field (not visible).
- RADIO: A radio button control.
- BUTTON: A button labeled "button".
- SUBMIT: A button labeled "Submit".
- RESET: A button labeled "Reset".

Formulários

- **<textarea>...</textarea>** : caixa de texto com múltiplas linhas
- **Exemplo:**
`<textarea rows="3" cols="50">Área para texto</textarea>`

A screenshot of a web browser window showing a text area. The text area is a rectangular box with a light gray border. Inside the box, the text "Área para texto" is displayed in a monospaced font. The text is colored with a gradient: "Área" is blue, "para" is red, and "texto" is green. To the right of the text area, there is a vertical scrollbar with a light gray track and a white slider. The scrollbar has two buttons: an upward arrow at the top and a downward arrow at the bottom.

Formulários

- Atributos da TextArea
 - NAME
 - ROWS
 - COLS

Formulários


- **<select>...</select>** : caixa de seleção (combobox)
- Exemplo

```
<select name="opcoes" size="1">
```

```
<option selected>Texto A</option>
```

```
<option>Texto B</option>
```

```
</select>
```



Formulários


- Atributos do Select
 - NAME: nome do componente
 - SIZE: número de linhas
 - MULTIPLE: quando presente permite a seleção de várias linhas
- Atributos do Option
 - VALUE: define o valor da opção que será enviado ao script caso a opção seja selecionada
 - SELECTED: o default é false

Formulários

```
<html>
  <head>
    <title>Select e Option</title>
  </head>
  <body>
    <form method="get">
      <select name="selecao" size="1">
        <option selected>Texto A</option>
        <option>Texto B</option>
      </select>
      <select name="opcoes" size="1">
        <option selected>Texto 1</option>
        <option>Texto 2</option>
      </select>
    </form>
  </body>
</html>
```

Formulários

- Resultado

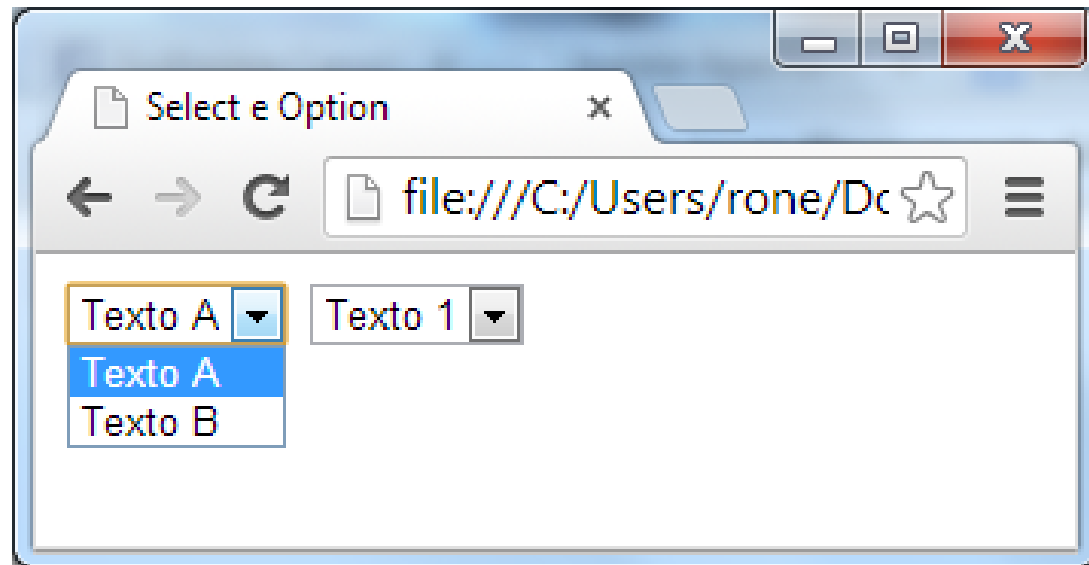

Formulários

- Atributos:
 - ACTION: indica o script que receberá e manipulará os dados
 - METHOD: dois parâmetros
 - GET: manda pela url
 - POST: manda junto com o http (escondido)
 - Exemplo: testar GET e POST na página do slide anterior


Introdução a CSS

- *Cascading Style Sheets* (CSS) - Folhas de Estilo em Cascata
- Define o estilo da página
 - Fonte
 - Cor
 - Fundo
- Pode ser colocado:
 - Dentro da página: head ou body
 - **Arquivo externo acessado por todas as páginas**

Introdução a CSS


```
<html>
  <head>
    <title> Página com CSS </title>
    <style type="text/css">
      h1 {font-size: 30px; font-family: arial}
      h2 {font-size: 15px; font-family: courier}
      p {font-size: 12px; font-family: times new roman}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Texto com h1</h1>
    <h2>Texto com h2</h2>
    <p>Parágrafo comum</p>
  </body>
</html>
```

CSS na própria
página

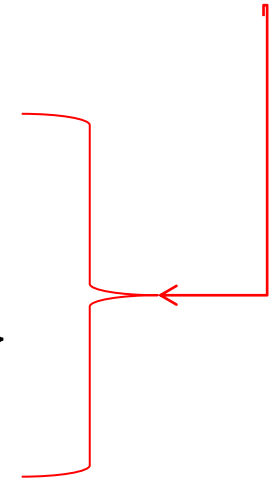

Introdução a CSS

- Resultado

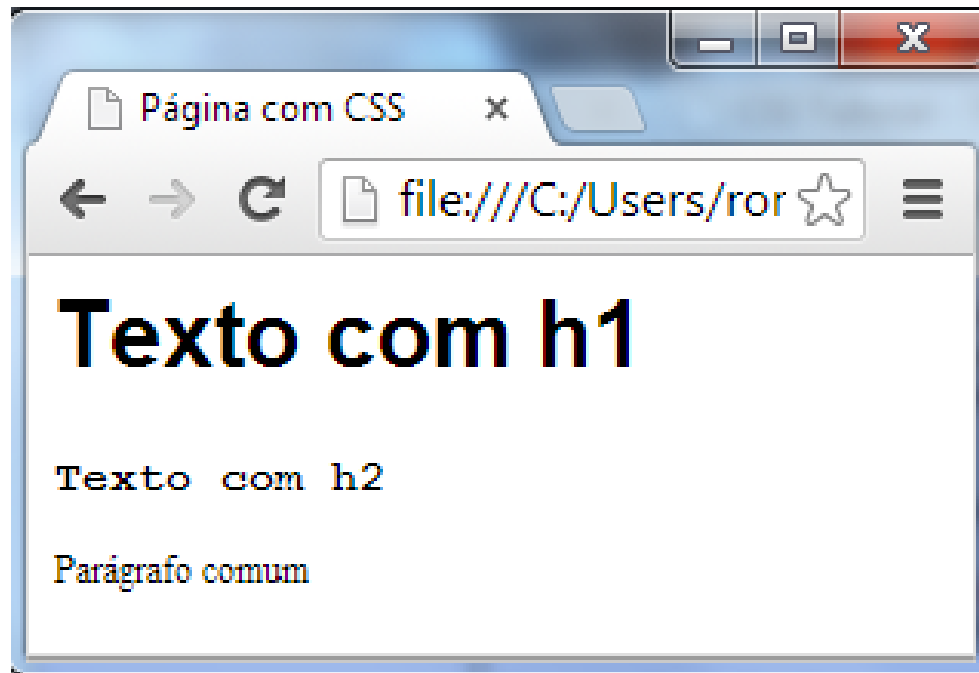

Introdução a CSS

- Detalhes do código CSS
 - `<style type="text/css"> ... </style>`: define o início e o fim do css
 - `h1 {font-size: 30px; font-family: arial}` → configura a tat `<h1>...</h1>`
 - `h2 {font-size: 15px; font-family: courier}` → idem `<h2>...</h2>`
 - `p {font-size: 12px; font-family: times new roman}` → idem `<p>`

Introdução a CSS

- O código CSS define-se o estilo de cada tag

Tag a ser alterada

Tag {atributo1: valor1; atributo2: valor2}

Atributo

Valor para o
atributo

Atributo

Valor para o
atributo

Introdução a CSS

- Em arquivo externo
 - Utilizar os arquivos de [Frame/tresframes](#) (slide 38)
 - Criar o arquivo style.css (dentro da pasta style)

```
body {background-color:lightgreen}
h3 {font-size: 20px; color:red}
p {font-size: 50px; color:blue}
```
 - Inserir as configurações do link em cada uma das páginas: topo.html, principal.html, menu.html e outrapagina.html


```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" />
```
 - Veja exemplo

Introdução a CSS

```
<html>
  <head>
    <title> Página Superior </title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css"/>
  </head>
  <body>
    <center>
      <h3>Conteúdo da página superior</h3>.
    </center>
  </body>
</html>
```

Introdução a CSS

- Resultado

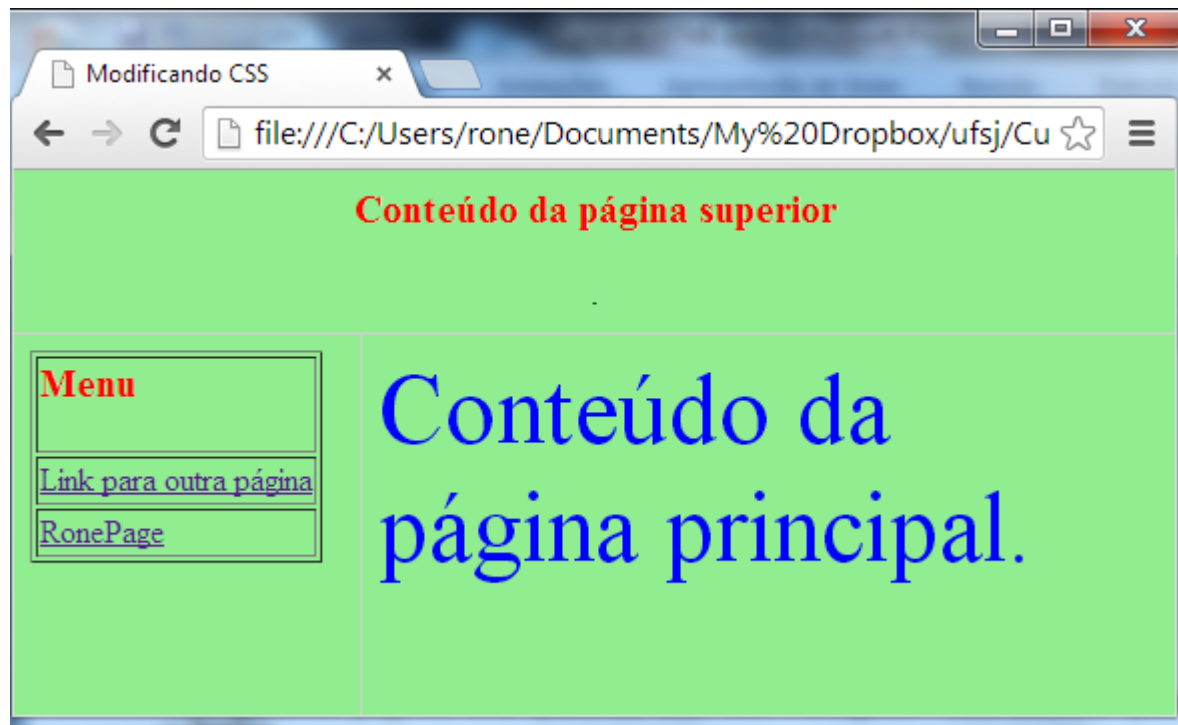

Introdução ao JavaScript


- Não é Java
- É executada junto com o código do HTML, na máquina do cliente
- Sintaxe do C
- Seu código fica dentro da tag
`<script language="JavaScript">...</script>`

Introdução ao JavaScript

```
<html>
  <head>
    <title>Teste JavaScript</title>
  </head>
  <body>
    <script language="JavaScript">
      for(x=1;x<10;x++){
        document.write("<p>Escrevendo no html");
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

Introdução ao JavaScript

- Resultado

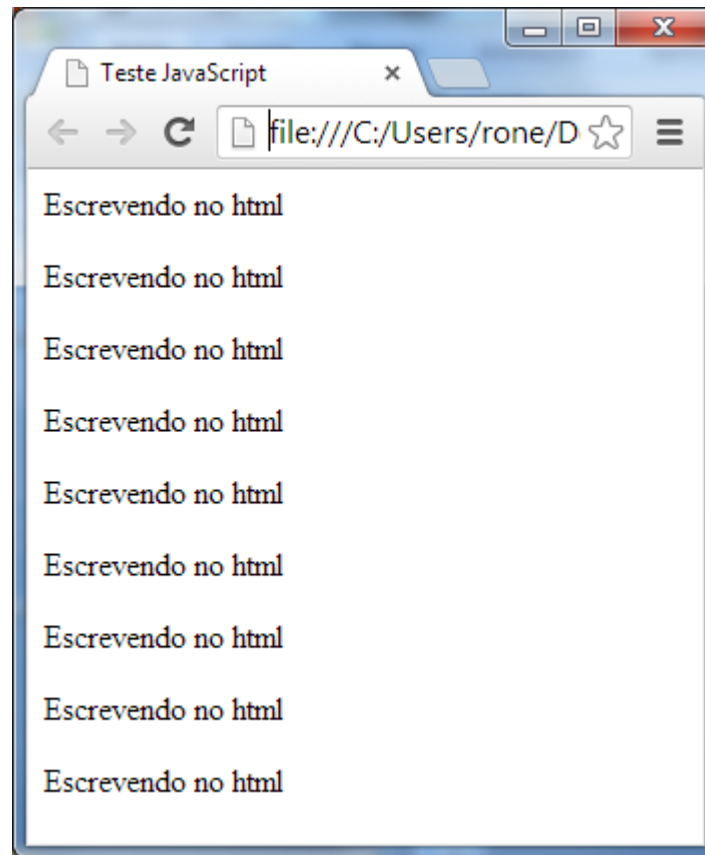

Introdução ao JavaScript

- Scripts são executados diretamente ou executados pela chamada de funções
- Funções podem se associadas a eventos de *inputs* (como botões)
- Veja exemplo


Introdução ao JavaScript

```
<html>
  <head>
    <title>Teste JavaScript</title>
  </head>
  <body>
    <script>
      function Aviso(mensagem){
        alert(mensagem)
      }
    </script>
    <script language="JavaScript">
      document.write("Escrevendo no documento html.");
    </script>
    <form>
      <input type="text" name="txtExemplo" value="Escreva aqui">
      <input type="button" name="botao" value="OK" onClick="Aviso(txtExemplo.value)">
    </form>
  </body>
</html>
```


Introdução ao JavaScript

- Resultado

Clique no botão

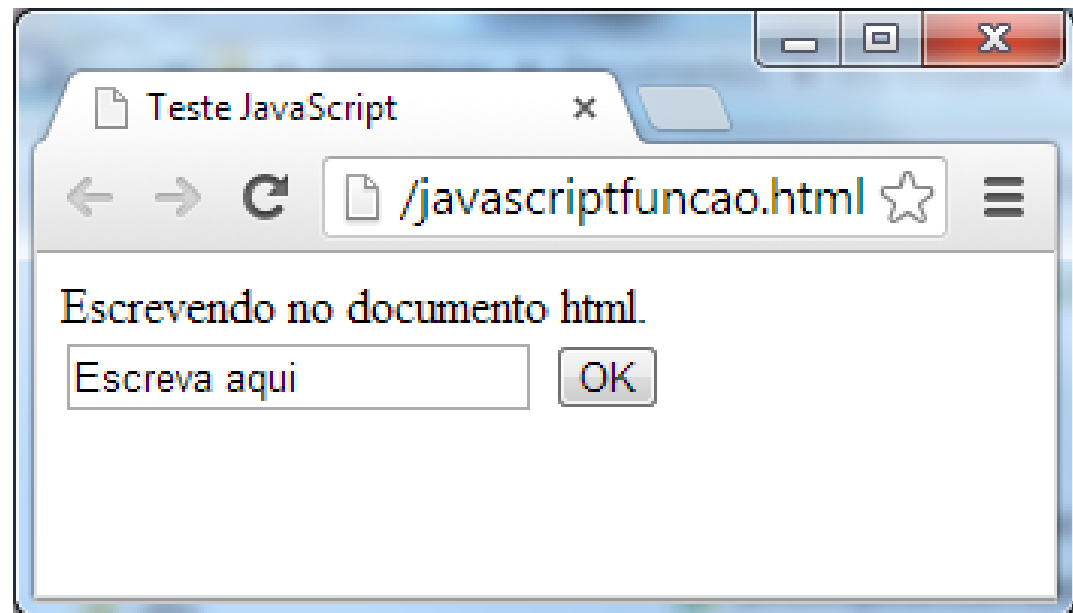

Hospedagem

- <http://cpanel.hostinger.com.br/>
- Login: roneilidio@yahoo.com.br
- Senha: ilidio1976